GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

OTOSCOPIO CON FOTOCAMERA
OTOSCOPE WITH CAMERA
OTOSCOPE AVEC CAMÉRA
OTOSCOPIO CON CÁMARA
OTOSCÓPIO COM CÂMAR
OTOSKOP MIT KAMERA
OTOSCOOP MET CAMERA
OTOSKOP MED KAMERA
OTOSKOP MED KAMERA
OTOSKOP MED KAMERA
OTOSKOOPPI, JOSSA KAMERA
OTOSKOPAS SU KAMERA
OTOSKOPS AR KAMERU
KAAMERAGA OTOSKOOP
OTOSKOP Z KAMERĄ
OTOSKOP S KAMEROU
OTOSKOP S KAMEROU
OTOSZKÓP KAMERÁVAL
OTOSKOP S KAMERO
OTOSKOP S KAMEROM
OTOSCOP CU CAMERĂ
ОТОСКОП С КАМЕРА
ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ
منظار الأذن المزود بكاميرا

- Manuale d'uso e manutenzione
- Use and maintenance book
- Instructions de fonctionnement et entretien
- Manual de uso y mantenimiento
- Manual de uso e manutenção
- Betriebs und wartungs anweisungen
- Εγχειριδιο χρησης και συντηρησης
- Instrukcje użytkowania i konserwacji
- Návod k použití a údržbě
- Instruktioner för användning och underhåll
- Manual de utilizare şi întreţinere
- Návod na použitie a údržbu
- Instructies voor gebruik en onderhoud
- Brugs- og vedligeholdelsesvejledning
- Käyttö- ja huolto-ohjeet
- Kasutus- ja hooldusjuhend
- Priručnik za uporabu i održavanje
- Kezelési és karbantartási útmutató
- audojimo ir priežiūros instrukcijos
- Lietošanas un apkopes instrukcijas
- Instruksjoner for bruk og vedlikehold
- Navodila za uporabo in vzdrževanje
- Инструкции за употреба и поддръжка
- تعليمات الاستخدام والصيانة

GIMA 31410

AOJ HEALTH Technology Co.,Ltd
Room 202, Building 5, Shuhe Industrial Park,
Sanwei Community, Hangcheng Street,
Bao'an District, 518126 Shenzhen,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

REF OT-501

EU REP Share Info GmbH
Am Schulzentrum 12,
41564 Kaarst, GERMANY

Gima S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M31410-Rev.0-03-25

Otoskop Bedienungsanleitung

Modell: OT-501
Handbuchversion: A0
Ausstellungsdatum: 2023,11

Vorgesehene Verwendung

Das Otoskop ist ein Handgerät mit Beleuchtung und Kamera, das zur Untersuchung des äußeren Ohrs, des Gehörgangs und des Trommelfells auf einem Smartphone-Bildschirm verwendet werden soll. Es dient auch zur allgemeinen Beleuchtung des Rachens und der Nasenwege mithilfe zusätzlicher Aufsätze.

Zielgruppe

Das Otoskop kann unter Aufsicht eines Erwachsenen bei Kindern ab einem Jahr oder von Personen ab 12 Jahren zur selbstständigen Verwendung eingesetzt werden.

Kontraindikation

Keine Kontraindikation

Erklärung der Symbole

	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		Zerbrechlich
	Hersteller		Conservare al riparo dalla luce solare
	Herstellungsdatum	IP22	Deckungsschutzrate
	Folgen Sie den Anweisungen		Nichtionisierende elektromagnetische Strahlung
SN	Seriennummer		Gerätetyp BF
LOT	Chargennummer	EU REP	Autorisierter Vertreter in der EG
	Beseitigung WEEE		Eingeführt von
MD	Medizinprodukt	CE	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745
UDI	Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts	REF	Erzeugniscode
	An einem kühlen und trockenen Ort lagern	%	Feuchtigkeitsgrenzwert
	Luftdruck-Grenzwert		Temperaturgrenzwert

Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
Sollten Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, ist es wichtig, dass Sie auch diese Bedienungsanleitung weitergeben.
Das Unternehmen stellt auf Anfrage Schaltpläne, Bauteillisten, Beschreibungen oder andere Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um die qualifizierten Techniker des Benutzers bei der Reparatur von Teilen des Geräts

zu unterstützen, die vom Hersteller als reparierbar angegeben wurden.
Die Materialien, mit denen der Benutzer in Kontakt kommen kann, sind nicht toxisch und haben keine Auswirkungen auf das Gewebe gemäß ISO10993-5, ISO10993-10 und ISO10993-23.

Allgemeine Warnungen

- Dieses Produkt darf nur auf ärztliche Anweisung zur Diagnose und Behandlung von Patienten verwendet werden.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 12 Monaten ungeeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Kinder sollten bei der Verwendung des Otoskops von ihren Eltern beaufsichtigt werden.
- Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts darauf, dass das Produkt intakt ist und keine Zubehörteile fehlen.
- Bitte setzen Sie das Silikonspektulum oder den Zungenspatel vor der Verwendung fest auf das Otoskop auf.
- Wenn der Gehörgang nicht perfekt gerade ist, passen Sie die Position des Otoskops vorsichtig an, um Ihr Trommelfell genau zu sehen.
- Die Brennweite der Kamera ist auf 18±5 mm festgelegt. Bitte passen Sie den Abstand zwischen der Kameralinse und Ihrem Ohr an, wenn Sie das Bild nicht klar sehen können.
- Lassen Sie das Gerät nicht ins Wasser fallen und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Zerbrechen Sie das Otoskop nicht mit den Händen.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verliert.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen verspüren, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Wird nicht für Haustiere empfohlen.
- Lassen Sie keine kleinen Teile in der Reichweite von Kindern liegen. Kinder könnten sie verschlucken. Wenn ein Kind sie versehentlich verschluckt, wenden Sie sich bitte sofort an einen Arzt.
- Bei erstmaliger Verwendung bitte vorsichtig und langsam an den Gehörgang, die Nase oder den Mund herangehen.
- Bitte befolgen Sie bei der ersten Verwendung die Gebrauchsanweisung.
- Ändern Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung des Herstellers.
- Entsorgen Sie das Gerät, wenn seine Lebensdauer erreicht ist.

Befolgen Sie bei der Entsorgung oder dem Recycling des Geräts die örtlichen Verordnungen und Recyclinganweisungen.

- Keine Wartungs. oder Instandhaltungsarbeiten während der Verwendung durchführen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, wenn es beschädigt ist! Bitte wenden Sie sich an den Händler.
- Das Otoskop sollte während des Gebrauchs nicht repariert oder gewartet werden.
- Wenn sich die Leistung ändert (z. B. abnormale Anzeige), stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein und wenden Sie sich an das Verkaufspersonal.

Hinweis
Wenn bei Benutzern oder Patienten ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem

Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie ansässig sind.

Stromversorgungssicherheit

- Überprüfen Sie die Nennspannung, bevor Sie dieses Gerät an eine Steckdose anschließen. Verwenden Sie zum Laden des Produkts einen normalen 5V1A-Ladestecker.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie es bitte mindestens alle 2 Monate auf, um zu vermeiden, dass sich der Akku vollständig entlädt und das Gerät dauerhaft beschädigt wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Stellen Sie das Netzteil und das Gerät an einem belüfteten Ort auf, z. B. auf einem Schreibtisch oder auf dem Boden, wenn Sie es zum Laden des Akkus verwenden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Das Netzteil und das Gerät können sich während des Ladevorgangs erhitzen.
- Bitte stellen Sie das Produkt unter keinen Umständen in die Nähe einer Feuerquelle
- Wenn das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch verströmt, sich übermäßig erhitzt oder Anzeichen von Schwellungen oder Verformungen aufweist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller.

Vorgesehene Verwendung





- 1 Otoskop
- 2 Silikon-Nasenspekula
- 1 Ladekabel
- 1 Zungenspatel
- 2 Silikon-Ohrspekula
- 1 Bedienungshandbuch

Produktstruktur

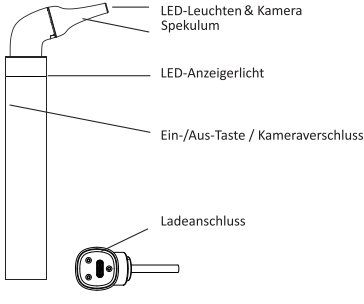

Vorbereitung

Die Batterie laden

Schließen Sie das Ladekabel an, um das Gerät vor der Verwendung aufzu-

laden. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts einen USB-A-Netzadapter oder einen Computeranschluss. Der verwendete Adapter sollte den Anforderungen der Norm IEC 60601-1 entsprechen, und die Spezifikationen müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Eingang: AC 100~240V 50/60 Hz, Ausgang: DC 5V 1.0A.

LED-Anzeigerlicht

Das Gerät muss aufgeladen werden, wenn die App anzeigt, dass der Akku fast leer ist.


LED blinkt blau: Das Gerät muss aufgeladen werden.


LED leuchtet blau: Gerät wird geladen.


LED blinkt weiß: Die LED-Anzeige blinkt kontinuierlich weiß, wenn das Gerät eingeschaltet, aber nicht mit der App gekoppelt ist.


LED leuchtet weiß: Verbindung hergestellt.

Verwendung

Hinweis: Bevor Sie dieses Gerät verwenden können, müssen Sie die ENT INSIGHT-App herunterladen. Mit dieser App können Sie das Ohr und den Rachen untersuchen und Videos/Bilder davon aufnehmen, um sie per Telemedizin zu übermitteln oder Veränderungen zu verfolgen.

- Suchen Sie im App Store Ihres Telefons nach „ENT INSIGHTT“, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.
- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

Hinweis: Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einer 75%- Alkohollösung, bevor Sie mit der Haut in Kontakt kommen.

- Eines der drei Zubehörteile kann ausgewählt und langsam auf dem Gerät installiert werden.
- Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die Anzeigeleuchte blinkt weiß und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet und bereit ist, mit der App gekoppelt zu werden.
- Stellen Sie mit einem Mobiltelefon eine Verbindung zum „ENT INSIGHTT-XXXX“-WLAN her, und das Gerät synchronisiert den APP-Bildschirm (XXXX ist eine zufällige Zahl)





Hinweis: WLAN-Produkte stellen nur eine Verbindung zu einem 2,4-GHz-WLAN-Signal her.
Die Signalstärke kann je nach Standort, Bandbreite und Netzwerkstärke variieren.

- Nachdem das Gerät mit der App gekoppelt wurde, leuchtet die Anzeigeleuchte durchgehend weiß.



- Kehren Sie zur ENT INSIGHT App zurück und drücken Sie die mittlere Taste, um die Kamera einzuschalten und den Bildschirm in Echtzeit anzuzeigen.

Verwendung des Ohrspekulums	
Verwendung des Zungenspatels	
Verwendung des Nasenspekulums	

Hinweis: Vermeiden Sie ein übermäßiges Einführen in den Gehörgang. Wenn der Benutzer Schmerzen verspürt, stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie einen Arzt auf.

- Durch kurzes Drücken der Taste des Geräts wird das aktuelle Bild wie ein Verschluss aufgenommen und in einem Album gespeichert.
- Das Gerät ausschalten. Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um es auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet bleibt, schaltet es sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus

Fehlersuche

Problem	Lösung
Das APP-Display funktioniert nicht richtig.	Starten Sie sowohl das Gerät als auch die App neu, stellen Sie dann erneut eine Verbindung zum Netzwerk Ihres Geräts her und kehren Sie zur App zurück.
Wenn der Benutzer nach der Verbindung mit dem Netzwerk des Geräts zur App zurückkehrt, wird er weiterhin aufgefordert, eine Kopplung über WLAN durchzuführen.	

Das Gerät reagiert beim Einschalten nicht.	Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel, um das Gerät aufzuladen.
Wenn die App eine schwache Batterie anzeigt	
Anzeiger blinkt.	
Die App wird ungewollt geschlossen.	Die App löschen und neu installieren.

Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie das Kameraobjektiv vor und nach jedem Gebrauch mit einem weichen, trockenen Mikrofasertuch oder einem in etwas 70- bis 80-prozentigen Alkohol getauchten Wattestäbchen. Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsalkohol und keinen reinen Isopropylalkohol.
- Wenn Sie Probleme haben, ein klares Bild zu sehen, überprüfen Sie, dass das Kameraobjektiv sauber ist. Verwenden Sie ein kleines Wattestäbchen, um Ohrenschmalz oder Schmutz zu entfernen, der sich möglicherweise darauf angesammelt hat.
- Warten Sie nach der Reinigung etwa 5 Minuten, um sicherzustellen, dass der Alkohol vollständig verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche oder die internen Komponenten des Geräts beschädigen können.
- Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in die Öffnungen oder Anschlüsse des Geräts gelangt. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es anschließen oder verwenden.
- Wischen oder drücken Sie NICHT übermäßig auf die Linse des Otoskops, da dies die Linse beschädigen kann.
- Versuchen Sie NICHT, das Otoskop mit Glutaraldehydprodukten, Ethylenoxidgas, Dampf oder anderen flüssigen oder gasförmigen Desinfektionsmitteln zu desinfizieren.

Spezifikationen

Produktname	**Otoskop**
Modell	OT-501
Netzwerkstandard	IEEE 802.11 b/g/n
Antenne	Eingebaute Antenne
Betriebsfrequenz	2,4 GHz
Bildübertragungsrate	30fps
Kameradurchmesser	4,0 mm
Kamera-Lichtquelle	6LEDs
Optimale Brennweite	18±5mm
Pixel	0.3M
Gyroskop	3 Achsen
Stromversorgung	DC 5V 1A
Batterietyp	800mAh Lithium-Batterie
Batterielebensdauer	4 Stunden
Schutzgrad	IP22
Schutzgrad gegen elektronische Schläge	Typ BF
Schutztyp gegen elektronische Schocks	Intern Stromversorgung
Gewicht	60g
Abmessungen	23x55x155mm
Betriebslebensdauer	Drei Jahre
Betriebsumgebung	10 °C bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 15% bis 93%, Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa

Transport- und Lagerumgebung	-20 °C bis 55 °C, relative Luftfeuchtigkeit 15 % bis 93 %, Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa

Grundlegende Leistung

- Betriebsfrequenz: 2,4 GHz
- Optimale Brennweite: 18±5mm
- Pixel: 0.3M

FCC-WARNUNG

VORSICHT:

- Halten Sie sich nicht in der Nähe von aktiven HF-Chirurgiegeräten und dem RF-abgeschirmten Raum eines ME-Systems für Magnetresonanztomographie auf, wo die Intensität der EM-Störungen hoch ist.
- Der Gebrauch des Geräts neben oder aufeinander gestapelt mit anderen Geräten sollte vermieden werden, da es den korrekten Betrieb beeinträchtigen könnte. Wenn ein solcher Gebrauch unumgänglich ist, muss während des Gebrauchs beobachtet werden, ob die Ausrüstungen normal arbeiten.
- Die Verwendung von Zubehör, Messwertgebern und Kabeln, die nicht vom Hersteller dieses Geräts angegeben oder bereitgestellt wurden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder verringerter elektromagnetischer Störfestigkeit dieses Geräts und zu einem unsachgemäßen Betrieb führen."
- Tragbare RF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als 30 cm (12 Zoll) an einem Teil des Geräts verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller angegebenen Kabel. Ansonsten könnte die Leistung der Ausrüstung beeinträchtigt werden.

Elektromagnetische Emissionen

Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Emissionen	
Emissionsprüfung	Übereinstimmung
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse B
Oberwellenaussendung IEC 61000-3-2	Nicht anwendbar
Spannungsschwankungen/Flicker-Emissionen IEC 61000-3-3	Nicht anwendbar

Elektromagnetische Störfestigkeit

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit		
Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601-1-2 Prüfpegel	Konformitätsstufe
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft	±8 kV Kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Bursts IEC 61000-4-4	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
Überspannung IEC 61000-4-5	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und Spannungsschwankungen an den Eingangsleitungen der Stromversorgung IEC 61000- 4- 11	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
Netzfrequenz Magnetfeld IEC 61000-4-8	30A/m 50 Hz/60 Hz	30A/m 50 Hz/60 Hz
Leitungsgebundene HF IEC61000-4-6	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar

Strahlungs-HF IEC61000-4-3	10V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz	10V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz
HINWEIS UT ist die Wechselstromnetzspannung vor der Anwendung des Messpegels.		

Elektromagnetische Störfestigkeit

Leitfaden und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit						
Strahlungsemissionen IEC61 000-4- 3 (Prüfvorschriften für die störfestigkeit von gehäuseoffnungen gegenüber drahtlosen HF-Kommunikationsgeräten)	Prüffrequenz (MHz)	Bandbreite (MHz)	Service	Modulation	IEC 60601--1-2 Prüfpegel (V/m)	Konformitätsgrad (V/m)
	385	380–390	TETRA 400	Pulsmodulat. 18 Hz	27	27
	450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz Abweichung 1 kHz Sinus	28	28
	710 745 780	704 – 787	LTE Band 13, 17	Pulsmodulat. 217 Hz	9	9
	810 870 930	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulsmodulat. 18 Hz	28	28
	1720 1845	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulsmodulat. 217 Hz	28	28
	1970					
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulsmodulat. 217 Hz	28	28

Leitfaden und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit				
Strahlungs-HF IEC61000-4-39 (Prüfvorschriften für die störfestigkeit von gehäusesteckverbindungen gegenüber magnetischen Feldern in der Nähe)	Testfrequenz	Modulation	IEC 60601-1-2 Prüfpegel (A/m)	Konformitätsstufe (A/m)
	30 kHz	CW	8	8
	134,2 kHz	Pulsmodulat. 2,1 kHz	65	65
	13,56 kHz	Pulsmodulat. 50 kHz	7,5	7,5

Entsorgung: *Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bring*

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN
Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten

AOJ HEALTH Technology Co., Ltd.

EU-Konformitätserklärung

Wir, die Unterzeichner (☑ Der Hersteller, oder ☐ Der bevollmächtigte Vertreter des Herstellers)

Hersteller: AOJ HEALTH Technology Co., Ltd.

Adresse: Room 202, Building 5, Shuhe Industrial Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District, 518126 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

bescheinigen und erklären unter unserer Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Produktname	:	Otoskop
Modell-Nr.	:	OT-501
Markenname	:	-
Hardware-Version	:	V1.0
Software-Version	:	V1.0.0

der folgenden einschlägigen harmonisierten Rechtsvorschrift der Union entspricht:

☑ Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU)

den folgenden einschlägigen harmonisierten Normen entspricht, die im EWR in Kraft sind:

Wesentliche Anforderung		Angewandte Norm	Siehe Bericht
Artikel 3.1(a)	Gesundheit	EN 62479:2010 EN 50663:2017	2402Z102690E
	Sicherheit	EN 62368-1:2014+A11:2017	2402Z102690E-SF
Artikel 3.1(b)	EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019-11 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020-09	2402Z102690E-02
Artikel 3.2	Funk	ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019-07	2402Z102690E-22

Soweit zutreffend, wurden alle wesentlichen Funktestreihen durchgeführt

Typ	Modell-Nr.	Hersteller
AC-Netzteil	-	-
Batterie	14500	Shenzhen Honghaosheng Electronics Co., Ltd

Beteiligte benannte Stelle

Keine

Zusätzliche Informationen

Keine

Unterzeichnet für und im Auftrag des Herstellers

CE

Name : Jack Wang

Titel : VP

E-Mail : sales@aojmedical.com

Unterschrift : Jack Wang

Datum : 05/02/2025