MONITOR PAZIENTE TOUCHSCREEN AIVIEW V10 E V12

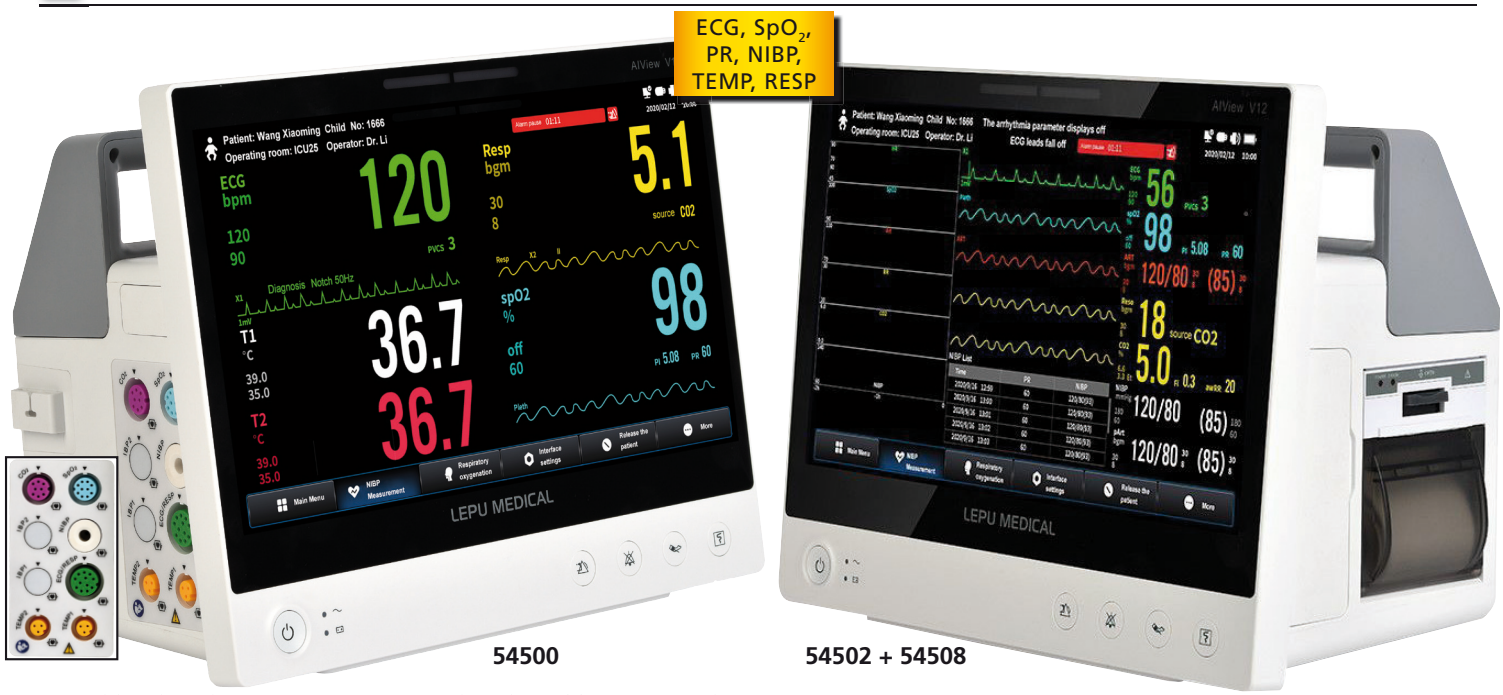

54500 54502 + 54508

• 54500 MONITOR PAZIENTE AIVIEW V10 11,6" - ECG 5 DERIVAZIONI
• 54502 MONITOR PAZIENTE AIVIEW V12 13,3" - ECG 5 DERIVAZIONI

Monitor multiparametrico basato su IA, con hardware ergonomico e software interattivo a struttura piatta; adatto per le esigenze diverse dei vari reparti ospedalieri. Il menu chiaro e conciso consente al personale medico di imparare facilmente come utilizzarlo, migliorando in modo significativo l'efficienza d'impiego. Monitora ECG, SpO_2, PR, NIBP, Temp e RESP. Sullo stesso schermo possono essere visualizzate fino a 5 derivazioni di ECG. AIVIEW fornisce varie modalità di visualizzazione che migliorano sensibilmente l'esperienza per medici e pazienti: modalità notturna, modalità privacy, modalità intubazione, modalità pausa monitoraggio. Per adulti, bambini e neonati. Caratteristiche:

- EWS (scala di allarme precoce), MEWS, CART, GCS
- connessione Wi-Fi
- schermo tattile capacitivo, facile e pratico da usare
- maniglia integrata per facilitare il trasporto
- l'altissima risoluzione offe immagini più nitide ed effetti visivi migliori
- schermo inclinabile 105°, studiato ergonomicamente per una migliore visualizzazione dal fianco del letto
- doppio allarme luminoso per facilitare l'identificazione a distanza delle condizioni di allarme. Luce sinistra: allarme fisiologico, luce destra: allarme tecnico
- l'assenza di ventole riduce il rumore per migliorare l'ambiente di monitoraggio



35148

Funzioni cliniche potenti

- 28 tipi di analisi delle aritmie per monitorare la frequenza cardiaca del paziente e fornire risultati accurati
- tempo analisi ST&QT, analisi HRV, analisi HRV > 5 min;
- esclusiva tecnologia MoveOXY \con algoritmo anti-movimento per la misurazione dell'ossigeno nel sangue, che garantisce misurazioni accurate anche durante il movimento del paziente e in caso di temperatura bassa o circolazione periferica debole. AIVIEW può essere anche collegato a una stazione centrale di monitoraggio (35323) tramite reti cablate e wireless e consente l'osservazione dal lato del letto, nonché il collegamento diretto a una cartella clinica elettronica (EMR) di terzi attraverso l'uscita HL7.

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER AIVIEW V10 V12
54510	Batteria al litio ricaricabile 2750 mAh-10,95V - ricambio
35320	Cavo ECG 5 derivazioni - ricambio
54508	Stampante** per 54500, 54502 - opzionale
35141	Rotoli di carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5
35323	Software Central station - opzionale per 54500-02 vedere pagina 347
35148	Carrello - regolabile 924-1074 mm
	SONDE SpO_2
35314	Sonda* SpO_2 gomma tipo D - adulti - opz. - richiede prolunga
35315	Sonda* SpO_2 riutilizzabile tipo D - neonati - opz. - richiede prolunga
35316	Sonda* SpO_2 riutilizzabile tipo D - bambini - opz. - richiede prolunga
35317	Sonda* SpO_2 riutilizzabile tipo D - adulti - ricambio - richiede prolunga
35328	Sonda SpO_2 bambini - opzionale - richiede prolunga
54511	Prolunga SpO_2
	BRACCIALI NIBP
54410	Bracciale NIBP neonati 6-11 cm - opzionale
54411	Bracciale NIBP bebé 10-19 cm - opzionale
54412	Bracciale NIBP bambini 18-26 cm - opzionale
54413	Bracciale NIBP adulti 25-35 cm - ricambio
54414	Bracciale NIBP adulti large 33-47 cm - opzionale

*Compatibile Nellcor

**Installazione eseguita da GIMA se ordinata insieme al monitor. Se ordinata in seguito necessita di un tecnico.

DOTAZIONE STANDARD

Cavo ECG 5 derivazioni	Batteria al litio ricaricabile
Bracciale NIBP adulti 25-35 cm	Cavo di alimentazione - 3 m
Sonda SpO_2 adulti con prolunga	Sonda temperatura cute
Manuale e firmware multilingue: GB, FR*, IT, ES*, PT*, DE*, RU*	25 elettrodi monouso

*Disponibile solo su www.gimaitaly.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo tattile:	LCD TFT a colori 11,6" (54500); 13,3" (54502)
Risoluzione:	1366×768 (54500); 1920×1080 (54502)
Max. tracciati:	10
ECG	
Canali ECG:	5 derivazioni
CMRR:	Modalità chirurgia, modalità monitoraggio, modalità ST > 105dB Modalità diagnostica > 90dB
Frequenza:	Modalità diagnostica: 0,05-150 Hz Modalità monitoraggio: 0,5-40 Hz Modalità chirurgia: 1-20 Hz Modalità ST: 0,05-40 Hz
Impedenza ingresso:	≥10MΩ
ECG	6,25, 12,5, 25, 50 mm/s
Frequenza campionamento:	500 Hz
Selezione sensibilità:	x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, AUTO
Intervallo frequenza cardiaca:	15-350 bpm
RESP	
Intervallo misurazione:	Bambini: 0-150 rpm Adulti: 0-120 rpm

NIBP	
Intervallo misurazione:	0~300 mmHg (0,0~40,0 kPa)
Modalità:	Manuale, Auto, NIBP STAT, Personalizzata multiciclo
SpO_2	
Intervallo misurazione:	0% - 100%
Temp	
Intervallo misurazione:	0°-50°C (32°-122°F) cute
Memoria:	scheda SD 8G interna
Memorizzazione dati:	registratore NIBP: 2000 serie Dati tendenza: 240 h Eventi: 1000 serie
Porte:	1 RJ45, 1 VGA, 2 USB, 1 multi-funzione
Alimentazione:	batteria ricaricabile, 2750 mAh
Tempo di funzionamento:	più di 4 ore
Dimensioni:	290x170x230 mm (54500); 300x170x250 mm (54502)
Peso:	≤3 kg (54500); ≤4,3 kg (54502)
Protezione:	IPX2, tipo CF anti scossa elettrica
Voltaggio:	100-240 V, 50/60 Hz